

fall
protection
only

neofeu)



by PMS GROUP
FABRICANT FRANÇAIS



**NOUVEAUTÉS
2021**



Pack&G'O

harnais antichute avec sac intégré

MAX
140 KG
*

PRODUIT BREVETÉ
BREVETÉ
PRODUIT BREVETÉ

DURÉE
10 ANS
DE VIE



INNOVATION

Le sac réversible

- Le Pack&G'O est utilisable instantanément, il suffit de retourner le sac et le harnais est prêt à être enfilé.
- Le sac est facile à ranger et à transporter. Fabriqué en tissu élasthanne souple, il protège l'équipement.




HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS


porte-longe amovible



réglage des bretelles par le bas



boucles anti-garrot brevetées

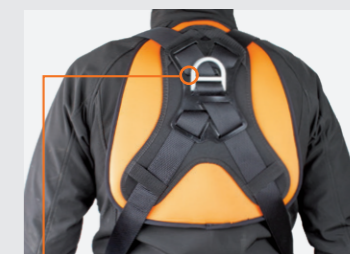

points d'accrochage sternal et dorsal

boucles automatiques avec témoin de fermeture



EN 361

PACK&G'O / NUS57P

Le **Pack&G'O** est un harnais antichute avec sac de transport intégré. Il offre à l'utilisateur un confort supplémentaire et permet son rangement rapide. Harnais comprenant 2 points d'accrochages : 1 sternal sur boucle textile et 1 dorsal sur D métallique.

Le **Pack&G'O** innove avec ses boucles anti-garrot au niveau des cuisses qui réduisent l'effort sur l'utilisateur produit lors d'une chute. Il est équipé de boucles automatiques sur les cuissardes et bavaroise. Disponible en 3 tailles, il est facile à régler à l'aide de boucles plates sur les bretelles pour un ajustement en tirant vers le bas.

MAX
140 KG
*

PRODUIT BREVETÉ
BREVETÉ
PRODUIT BREVETÉ

DURÉE
10 ANS
DE VIE

tailles **S** **M-L** **XL**

REF: **NUS57P** Harnais Pack&G'O avec sac / PAD intégré

EN 361

NUS57

Le **NUS57** est une version harnais seul du Pack&G'O, sans son sac de transport intégré. Il conserve cependant les mêmes caractéristiques techniques que celui-ci.

tailles **S** **M-L** **XL**

REF: **NUS57** Harnais Pack&G'O seul sans sac



*Le poids comprend l'utilisateur, ses outils et son matériel. Sous réserve d'utilisation d'un dispositif antichute associé testé à 140kg (voir mode d'emploi).

arb'o

baudrier d'élagage



MAX
140 KG

DURÉE
10
ANS
DE VIE



RETROUVER L'ENSEMBLE DE NOTRE
GAMME ÉLAGAGE DANS
UNE BROCHURE SPÉCIFIQUE

UN CONFORT SANS COMPROMIS !

double pont de suspension de
350mm et 450mm équipés
d'anneaux aluminium


boucles automatiques
aluminium



large ceinture de maintien et
cuissardes avec tissu 3D respirant




réglage rapide de
la triangulation

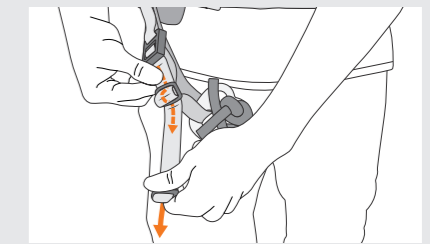


NORMES

EN 358

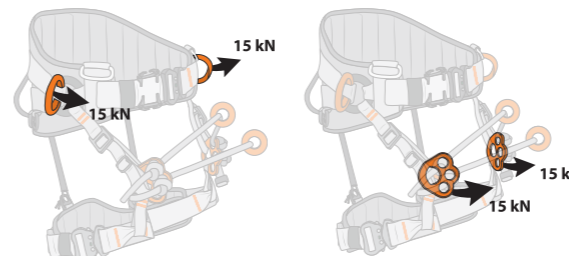

EN 813

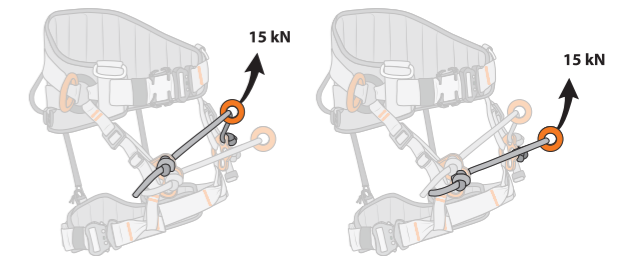

ARB'O / NELUS150

L'ARB'O est une ceinture à cuissardes spécialement conçue pour l'élagage. La ceinture et les cuissardes offrent un coussinet semi-rigide, large et respirant à l'aide d'un tissu 3D pour favoriser le confort. L'ARB'O s'ajuste facilement à l'utilisateur grâce à ses systèmes de réglages rapides et de boucles automatiques aluminium. Les sandows réglables de liaison cuissarde / ceinture offre un suivi du mouvement lors d'ascensions sur corde. Le double pont en drisse polyamide, muni d'anneaux aluminium, s'ajuste et se remplace facilement à l'aide de nœuds.

La plaque d'accrochage déportée permet, en plus de l'installation des ponts, de connecter une longe de maintien au travail type ERG'O. Le baudrier d'élagage facilite également le port d'outils de travail à l'aide de nombreux passants et d'anneaux porte-outils.

tailles **S** **M-L** **XL**

REF. **NELUS150**
Accessoires

Baudrier d'élagage ARB'O
Voir brochure spécifique

inclus



pont de rechange
en drisse aramide
(hors anneaux)



1m de sandows pour
attacher une trousse
de secours

NCE4

ceinture de maintien au travail amovible

MAX
140 KG

DURÉE
10
ANS
DE VIE


boucle automatique aluminium




porte-outils



points d'accrochage latéral de maintien au travail permettant une rotation

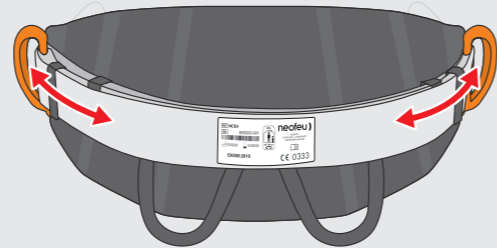

MISE EN PLACE SUR HARNAIS À L'AIDE DE VELCRO

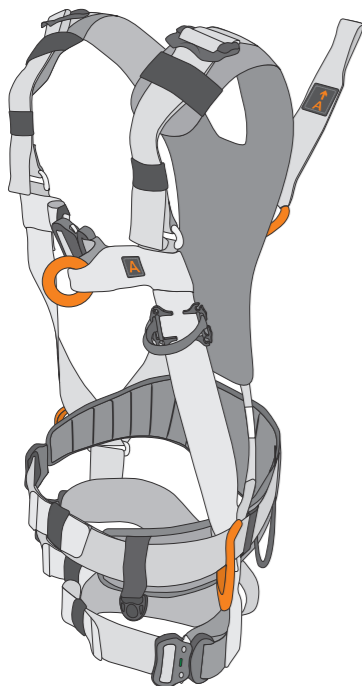

EN 358

NCE4

La ceinture de maintien au travail et de retenue **NCE4** est destinée à tous types de travaux de maintien et de retenue. Cette ceinture est tournante et permet ainsi le pivotement du corps sans entraîner la longe de maintien au travail dans son mouvement. De par sa conception, cette ceinture peut également être intégrée de façon amovible à un harnais d'antichute si la conception de celui-ci le permet.

tailles **S** **M-L** **XL**

REF. | **NCE4** Ceinture amovible de maintien au travail

+ COMPATIBILITÉ MULTI-HARNAIS

EN 361 EN 1497 EN 358

VIT'O + NCE4

Le harnais antichute **VIT'O** allie confort, légèreté et sécurité et s'adapte facilement à toutes les morphologies grâce à des systèmes de réglages et de verrouillages automatiques très performants. Avec la ceinture intégrée, le harnais **VIT'O** est le plus complet et le plus polyvalent de la gamme. Il convient à toutes les situations de travaux en hauteur, le tout en alliant performance et confort.

Les modèles **NUS87C** sont équipés de sangles élastiques sur les épaules pour accroître leur confort.

tailles **S** **M-L** **XL**

REF. | **NUS77C** Harnais VIT'O avec ceinture de maintien au travail
NUS77CP Avec dossier confort
NUS77CEX Avec sangle d'extension
NUS77CEXP Avec dossier confort et sangle d'extension

NUS87C Harnais VIT'O élastique avec ceinture de maintien au travail
NUS87CP Avec dossier confort
NUS87CEX Avec sangle d'extension
NUS87CEXP Avec dossier confort et sangle d'extension



elastic



harnais antichute avec réglage express

Un réglage instantané grâce à une action simple...

Tirer sur les 2 poignées latérales, le harnais est prêt à l'utilisation.



IZI EVO 1



IZI EVO 2



PRODUIT BREVETÉ
BREVETÉ
PRODUIT BREVETÉ

DURÉE
10
ANS
DE VIE

MAX
140 KG

ANTIGARROT
+
SÉCURITÉ

EN 361

IZI EVO

Ajustement ultra rapide par 2 poignées de serrage (Système breveté).
Sécurité : Boucles latérales supprimant l'effet-garrot (Système breveté).
Vérification périodique simplifiée : conception avec seulement 2 coutures porteuses, résistance accrue.

Taille unique : le harnais est totalement réglable, ce qui permet à toutes les parties de s'adapter à chaque morphologie.

Point d'accrochage sternal réglable verticalement (IZI EVO 2 uniquement).

REF. | **EVOIZ12** Version avec 2 points d'accrochage
EVOIZ12BC IZI EVO 2 conditionné en boîte carton
EVOIZ11 Version avec 1 point d'accrochage
EVOIZ11BC IZI EVO 1 conditionné en boîte carton

taille | **U**



1 Mise en place du harnais



2 Ajustement rapide



3 Prêt à l'utilisation



Conditionnement en boîte carton disponible

LA GAMME **KTP EVO**

harnais antichute avec système intégré



PRODUIT BREVETÉ
BREVETÉ
PRODUIT BREVETÉ

CONCEPT
UNIQUE

EN 13



Les harnais de la gamme KTP, proposée par NEOFEU, sont uniques sur le marché : le sac, le harnais et la longe indémodables composent un système de protection individuelle contre les chutes complet, utilisable instantanément.

NEOFEU fait évoluer ce modèle avec la gamme KTP EVO qui présente des améliorations telles que les boucles de verrouillage automatique avec témoin de sécurité, un confort d'utilisation amélioré...

PRÊT À L'EMPLOI

- Le sac réversible
- Le KTP EVO est utilisable instantanément, il suffit de retourner le sac et le harnais est prêt à être enfilé.
 - Le sac est facile à ranger et à transporter. Fabriqué en tissu élasthanne souple, il protège l'équipement.

- Comment choisir son harnais ?
- 2 catégories de systèmes de protection individuelle existent :
- système pour arrêter la chute : **ANTICHUTE**
 - système pour limiter l'accès à une zone dangereuse : **RETENUE**



SYSTÈME ANTICHUTE	SYSTÈME DE RETENUE
Connecteur pour accrochage au point d'ancrage.	Connecteur pour accrochage au point d'ancrage.
Système d'absorption de l'énergie en cas de chute : absorbeur, antichute à rappel automatique...	Longe en sangle, drisse...
Harnais pour retenir le corps humain.	Harnais pour retenir le corps humain.
DURÉE 10 ANS DE VIE	ANTIGARROT SÉCURITÉ

AIDE AU CHOIX

	Poids	Soudeur, métallier	Assainissement, eau	Maçon	Maintenance industrielle	Charpentier, couvreur	Antenniste, climaticien	Façadier	Construction métallique	Étancheur	Menuisier, storiste	Ramonneur	Nacelle	Échafaudage	Entretien des ponts	Grutier
KTP EVO 2	2,75 kg															
KTP EVO 4	2,25 kg															
KTP EVO 6	4,15 kg															
KTP EVO 9	4,44 kg															
KTP EVO 11	2,93 kg															

UN CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ

- Boucle porte outils amovible et coulissante pour travailler les mains libres.**
- Boucles de réglage rapide des bretelles pour ajuster la longueur du harnais.**
- Système anti garrot.**
- Boucles de réglage automatiques avec témoin de verrouillage: la sécurité en un coup d'oeil. Elles sont placées aux points stratégiques pour s'équiper rapidement: réglage cuissard et bretelles.**
- Témoin de verrouillage**
- Loquets de déverrouillage**

5 MODÈLES ADAPTÉS À TOUTES LES ACTIVITÉS

<p>ANTICHUTE</p> <p>KTP EVO 2 CONFORME AUX NORMES EN361, EN355 Absorbeur d'énergie avec longe sangle de 2 m intégrée. Connecteur aluminium grande ouverture 60 mm. réf. KTPEVO2</p>	<p>ANTICHUTE</p> <p>KTP EVO 4 CONFORME AUX NORMES EN361, EN355 Longe élastique 1m avec absorbeur d'énergie intégré (2 m maxi en tension). Connecteur aluminium grande ouverture 60 mm. réf. KTPEVO4</p>	<p>ANTICHUTE</p> <p>KTP EVO 6 CONFORME AUX NORMES EN361, EN355 Absorbeur d'énergie avec longe double en sangle de 2 m intégrée. Connecteur alu grande ouverture (60 mm). réf. KTPEVO6</p>	<p>ANTICHUTE</p> <p>KTP EVO 9 CONFORME AUX NORMES EN361, EN360 Antichute à rappel automatique en sangle de 25 mm : longueur déployée de 2 m. L'antichute à rappel automatique avec son carter alu et conçu pour un encombrement minimal. Connecteur alu grande ouverture (60 mm). réf. KTPEVO9</p>	<p>RETENUE</p> <p>KTP EVO 11 CONFORME AUX NORMES EN361, EN354 Longe simple en sangle 1 m (jusqu'à 1,5 m possible). Connecteur alu grande ouverture (60 mm). Système de retenue. réf. KTPEVO11</p>
--	--	--	---	--

NOUVELLE GAMME ABS'O

absorbeur d'énergie avec longe sangle élastique intégrée

DURÉE
10
ANS
DE VIE



3^{ème} trimestre 2021



EDGE / NHEA10
NHEYA10



TESTÉ POUR
UNE UTILISATION
À 140 KG



VALIDÉ EN
UTILISATION
HORIZONTALE

+ ENCOMBREMENT
RÉDUIT

EN 355 RfU 11.062 / 11.074

Longe en sangle élastique simple ou double (modèle Y) avec absorbeur d'énergie intégré de longueur déployée hors connecteur 1 m.

Compatible avec une utilisation horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140kg (utilisateur + équipement). Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur d'énergie et un connecteur amovible ou inamovible côté longe. L'absorbeur d'énergie est conditionné dans une pochette polyester. Disponible avec ou sans connecteur.

REF. | NHEA10AC Longe sangle élastique 1m + 1 connecteur acier à vis + 1 connecteur aluminium grande ouverture
NHEYA10AC Longe sangle élastique double 1m + 1 connecteur acier à vis + 2 connecteurs aluminium grande ouverture

Autres connecteurs disponibles

NEA13 / 17
NEYA13 / 17

+ ENCOMBREMENT
RÉDUIT

EN 355

Longe en sangle élastique simple ou double (modèle Y) avec absorbeur d'énergie intégré de longueur déployée hors connecteur 1m30 ou 1m70.

Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur d'énergie et un connecteur amovible ou inamovible côté longe. L'absorbeur d'énergie est conditionné dans une pochette polyester. Disponible avec ou sans connecteur.

REF. | NEA13AC Longe sangle élastique 1m3 + 1 connecteur acier à vis + 1 connecteur aluminium grande ouverture
NEYA13AC Longe sangle élastique double 1m3 + 1 connecteur acier à vis + 2 connecteurs aluminium grande ouverture
NEA17AC Longe sangle élastique 1m7 + 1 connecteur acier à vis + 1 connecteur aluminium grande ouverture
NEYA17AC Longe sangle élastique double 1m7 + 1 connecteur acier à vis + 2 connecteurs aluminium grande ouverture

Autres connecteurs disponibles



COMPOSEZ VOTRE LONGE

1 connecteur
côté absorbeur +

absorbeur d'énergie avec
sangle élastique +


1 ou 2 connecteurs
côté longe



NM16NS



NHEA / NEA



NHEYA / NEYA



NM16NS



NM28N



NM24N

autres connecteurs sur demande

UN ENCOMBREMENT RÉDUIT


Pour une longueur de longe de 1 m, la longe sangle élastique est 40% plus courte en position rétractée que la longe sangle standard. Elle offre un confort supplémentaire lors de vos déplacements.

Longe sangle standard 1m



NHDA / NDAT

Longe sangle élastique 1m déployée



NHEA / NEA

NOUVELLE LONGE ERG'O

longe de maintien au travail

MAX
140 KG

DURÉE
10
ANS
DE VIE



gaine de protection

connecteur triple sécurité aluminium

connecteur triple sécurité aluminium à émerillon avec témoin de chute

EN 358

ERG'O

Longe de maintien au travail ERG'O en corde polyamide tressée gainée de diamètre 12 mm. Munie d'un tendeur de longe ergonomique en alliage léger et d'une gaine de protection, la longe est équipée de connecteurs triple sécurité.

+ AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR

RACCOURCIR

ALLONGER

REF. | NLR20MV Longe de maintien 2 m + 2 connecteurs triple sécurité aluminium
NLR30MV Longe de maintien 3 m + 2 connecteurs triple sécurité aluminium
NLR40MV Longe de maintien 4 m + 2 connecteurs triple sécurité aluminium
NLR20AD Longe de maintien 2 m + 2 connecteurs acier
NLR30AD Longe de maintien 3 m + 2 connecteurs acier
NLR40AD Longe de maintien 4 m + 2 connecteurs acier

Autres connecteurs, nous consulter.

ASC'O

antichute mobile sur support d'assurage flexible

DURÉE
10
ANS
DE VIE

4^{ème} trimestre 2021



ASC'O / NSD19

MAX
140 KG

TESTÉ POUR
UNE UTILISATION
À 140 KG

L'ASC'O est un antichute mobile en aluminium qui s'utilise sur le cordage **TWIST 11** pour sécuriser vos travaux en hauteur. En utilisation normale, l'appareil glisse librement sur la corde, aussi bien en ascension qu'en descente sans intervention de l'utilisateur. En cas de chute ou de descente précipitée, l'ASC'O se bloque instantanément et sécurise l'utilisateur. Avec son système d'ouverture unique, l'antichute mobile ASC'O allie confort d'utilisation ainsi que sécurité maximale. Sa position sur le cordage peut être bloquée grâce à un bouton de verrouillage, permettant ainsi de travailler sur une zone les mains libres. L'ASC'O peut être utilisé avec une sangle d'extension ou un absorbeur d'énergie pour travailler à distance de la corde.

REF. NSD19 Antichute mobile ASC'O + 1 connecteur aluminium
Autres versions, nous consulter.


MISE EN PLACE SIMPLIFIÉE ET SÉCURISANTE

Grâce à son système d'ouverture innovant, il est très simple d'ouvrir l'appareil et de le mettre en place sans aucune erreur possible. Simple, rapide et sécurisante, l'installation sur son cordage associé (**TWIST 11**) ne prend que quelques secondes.




MULTI-NORMES MULTI-CONFIGURATIONS

EN 353-2 - RFU 11.062
EN 12841-A




Antichute mobile ASC'O
+ 1 connecteur

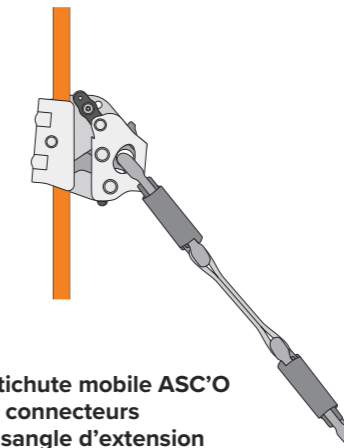

Antichute mobile ASC'O
+ 2 connecteurs
+ 1 sangle d'extension

EN 353-2
RFU 11.062 / 11.075

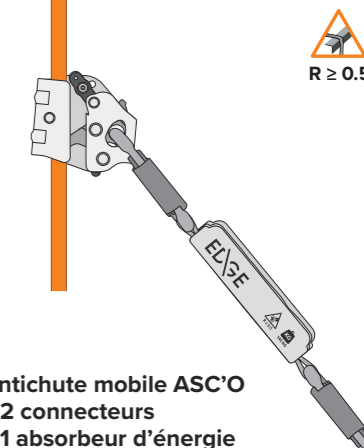

Antichute mobile ASC'O
+ 2 connecteurs
+ 1 absorbeur d'énergie



EN 1891 type A

TWIST 11^{MM}

support d'assurage flexible - corde semi-statique

100 % polyamide haute tenacité

La corde **TWIST** de Ø 11 mm en polyamide haute tenacité, est une corde semi-statique multifonction, durable et maniable. Elle sert de support d'assurage à l'antichute **ASC'O** et permet à l'utilisateur d'évoluer en toute sécurité lors de ses interventions en hauteur.

**+ TRÈS FAIBLE ALLONGEMENT,
SOUPLESSE ET MANIABILITÉ**

NOUVELLE GAMME ZENITH X

remplace la gamme zenith

ZENITH X



coloris disponibles

- WHE00073-201 BLANC
- WHE00073-203 ORANGE
- WHE00073-204 ROUGE
- WHE00073-210 NOIR

ZENITH X PL



coloris disponibles

- WHE00079-201 BLANC
- WHE00079-203 ORANGE
- WHE00079-204 ROUGE
- WHE00079-210 NOIR



KL-1

WLA00001

MAX 400 lm

MAX 40 h

MAX 180 m

IP 54

PILE RECHARGEABLE include

98 g pile include

KL-2

WLA00002

MAX 600 lm

MAX 60 h

MAX 200 m

IP 54

PILE RECHARGEABLE include

139 g pile include

KL-3

WLA00003

MAX 1000 lm

MAX 100 h

MAX 320 m

IP 54

PILE RECHARGEABLE include

CONNEXION BLUETOOTH®

179 g pile include

CARACTÉRISTIQUES

X X PL



NORMES

EN 397
EN 50365 (Class 0)

EN 12492



MATIÈRES

COQUE EXTERNE:
HD Polypropylène
COQUE INTERNE:
EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL:
Morbide Nylon PA



TAILLE

Taille unique
adaptable de 52 à 63 cm



MASSE

490 g

480 g

TECHNOLOGIES



50365 PROTECTION CONTRE
LES CHOCs ÉLECTRIQUES



ISOLATION ÉLECTRIQUE



TROUS D'AÉRATION



SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF



TISSU DRY+



CLICK-IN SYSTEM



FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES



JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

ECRAN FACIAL

Pour gamme Plasma
WVI00024

adaptateurs requis
NCAS00005



Pour gamme Zenith
WVI00022

adaptateurs requis
NCAS9000
NCAS10000



PORTE BADGE

LIGHT

Pour gamme Plasma
WAC00042

Pour gamme Zenith
WAC00047




INTÉGRÉ

Pour gamme Zenith X
WAC00048



Fall protection only*

VOS INTERLOCUTEURS

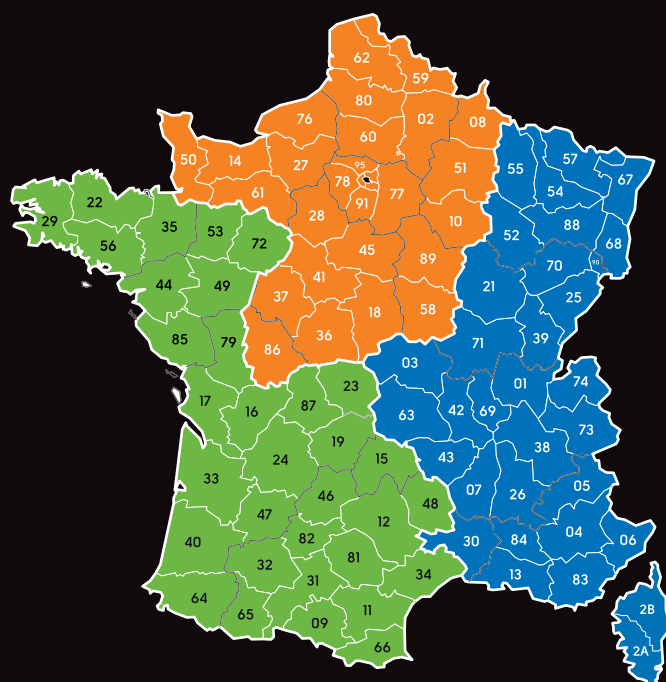

3 RESPONSABLES RÉGIONAUX POUR VOUS ACCOMPAGNER

N'hésitez pas à contacter le responsable de votre secteur aux coordonnées ci-dessous :

SECTEUR NORD

tél. : +33 (0) 7 58 55 33 91

SECTEUR EST

tél. : +33 (0) 6 27 28 00 46

SECTEUR OUEST

tél. : +33 (0) 7 85 17 68 47

SERVICE CLIENT

Suivi, conseils, informations techniques, notices d'utilisation, notre service client vous assistera dans l'utilisation de toute la gamme **NEOFEU**.

Ce service basé en France est à votre disposition du lundi au vendredi de 8^{h30} à 17^{h30}.

PAR TÉLÉPHONE

+33 (0) 4 78 48 75 33

PAR MAIL

neofeu@neofeu.com

neofeu)

bureaux et centre de production

Zone Industrielle Richard Bloch - Chassagny - 69700 Beauvallon France

Tél. : +33 (0) 4 78 48 75 33 - Fax : +33 (0) 4 78 48 77 45

neofeu@neofeu.com

neofeu.com



by **PMS** GROUP
FABRICANT FRANÇAIS