



ION SÉLECTION SÉLECTION

ÉLAGAGE

neofeu)



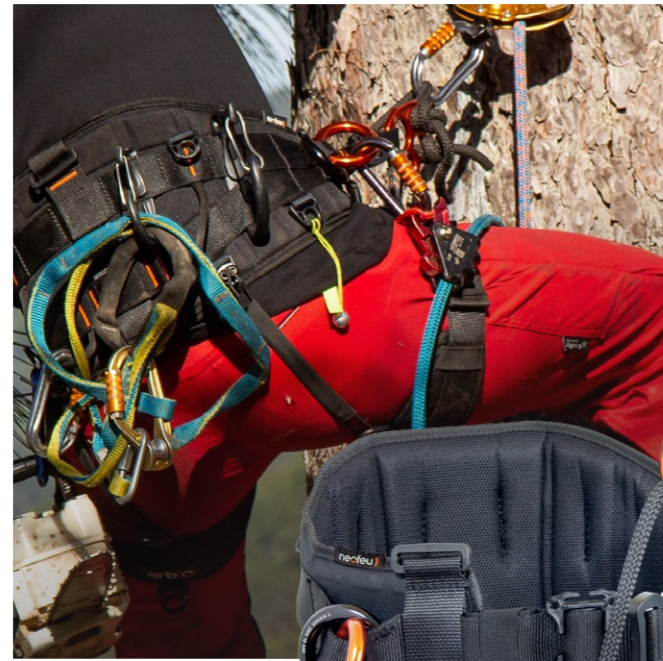

ARB'O® ARB'O® ARB'O® ARB'O® ARB'O® ARB'O® ARB'O® ARB'O® ARB'O® ARB'O®

ARB'O®

EN 358

EN 813



MADE IN FRANCE

BAUDRIER D'ÉLAGAGE

ARB'O® est une ceinture à cuissardes spécialement conçue pour l'élagage. La ceinture et les cuissardes offrent un coussinet semi-rigide, large et respirant à l'aide d'un tissu 3D pour favoriser le confort. L'ARB'O® s'ajuste facilement à l'utilisateur grâce à ses systèmes de réglages rapides et de boucles automatiques aluminium. Les sandows réglables de liaison cuissarde / ceinture offre un suivi du mouvement lors d'ascensions sur corde. Le double pont en drisse polyamide, muni d'anneaux aluminium, s'ajuste et se remplace facilement à l'aide de nœuds.

La plaque d'accrochage déportée permet, en plus de l'installation des ponts, de connecter une longe de maintien au travail type **ERG'O®**. Le baudrier d'élagage facilite également le port d'outils de travail à l'aide de nombreux passants et d'anneaux porte-outils.



BOUCLES AUTOMATIQUES ALUMINIUM + TÉMOIN



SANGLE DÉPERLANTE




DOUBLE PONT DE SUSPENSION AVEC ANNEAUX ALUMINIUM



+ DOUBLE PONT ARAMIDE DE RECHANGE INCLUS

NELUS150	Baudrier d'élagage	
NELUS152	Bretelles pour baudrier	1A
NELUS126	Sellette confort pour baudrier	1B
NELUS151	Kit ponts aramide	1C
NELUS153	Kit ponts polyamide	1D





12,2 mm 105 g/m
100% polyester

BLACK WIDOW

EN 1891-A

CORDE DE RAPPEL SPÉCIALE ÉLAGAGE

AVANTAGES

Aucun effet chaussette.
Pas d'allongement dans le temps.
Ne gonfle pas à l'eau.
Cette corde « rattaque » bien, file bien.
Sa longévité est exceptionnelle.

- NEL85.25.1 Corde de rappel Ø12,2 mm - 25 m - 1 épissure
- NEL85.35 Corde de rappel Ø12,2 mm - 35 m - 2 épissures
- NEL85.45 Corde de rappel Ø12,2 mm - 45 m - 2 épissures



11 mm 74 g/m
100% polyamide haute ténacité

TWIST 11

EN 1891-A

CORDE SEMI-STATIQUE

AVANTAGES

Très faible allongement statique, souplesse et maniabilité.
Excellente préhension.

- NTWIST.50 Corde de rappel Ø11 mm - 50 m
- NTWIST.100 Corde de rappel Ø11 mm - 100 m
- NTWIST.800 Corde de rappel Ø11 mm - 800 m



10,5 mm 65 g/m
100% polyamide haute ténacité

BASIS

EN 1891-A

CORDE SEMI-STATIQUE

AVANTAGES

Economique, fine et légère.
Grande fiabilité et longévité.

- NBASIS.50 Corde de sécurité Ø10,5 mm - 50 m
- NBASIS.100 Corde de sécurité Ø10,5 mm - 100 m
- NBASIS.1000 Corde de sécurité Ø10,5 mm - 1000 m



12 mm 108 g/m
100% polyester

CORTEX

CORDE DE DÉMONTAGE

AVANTAGES

Grande résistance à l'abrasion par sa gaine renforcée (*gaine 50% sur âme 50%*).
Résistance rupture élevée ($R \geq 36,5$ kN).

- NELR.40 Corde de démontage Ø12mm - 40 m - 1 épissure
- NELR.65 Corde de démontage Ø12mm - 65 m - 1 épissure



DUA LIGHT

FIL À LANCER

Drisse en polypropylène d'une longueur de **60 mètres** afin d'atteindre les fourches les plus hautes sans difficulté et de diamètre **1,6 mm** afin d'assurer une bonne résistance à de nombreux lancers et frottements contre les branches.



DROP'O

SAC À LANCER

Le sac à lancer **DROP'O** d'un poids de **250g** de forme compact est parfait pour les lancers à la main. Les petites dimensions de l'anneau supérieur lui évitent de s'emmêler dans les branches. Il est fabriqué en tissu résistant.

NCOR1.6	Corde pour sac à lancer - 60m
NSAC250	Sac à lancer - 250g

NELFF

EN 795-B

FAUSSE FOURCHE

Le NELFF est une fausse fourche polyvalente très résistante. Fabriquée à partir d'une sangle d'amarrage en polyester, elle se caractérise par une très bonne résistance au frottement. D'une utilisation simple, la NELFF est équipée de 2 anneaux métalliques passant l'un dans l'autre, permettant ainsi d'installer et de récupérer la sangle depuis le sol.

NELFF09	Fausse fourche longueur 0,9 m
NELFF12	Fausse fourche longueur 1,2 m
NELFF15	Fausse fourche longueur 1,5 m



10,2 mm **KG** 68,7 g/m

Mélange de polyester Technora® sur âme polyamide

ARAMADILLO

EN 795-B

NŒUD PRUSSIK

Avec deux boucles cousues, cette longe s'utilise comme frein de descente en élagage.

Tenue **exceptionnelle à la fusion** grâce à sa gaine en Technora® / polyester.

NELP.07	Nœud Prussik Ø10 mm - longueur 70 cm
NELP.09	Nœud Prussik Ø10 mm - longueur 90 cm



16 mm

Âme en acier galvanisé et gaine textile en polyester



12 mm

Gaine de protection

Drisse polyamide



ERG'O®

EN 358

LONGE DE MAINTIEN EN CORDE ARMÉE

Longe de maintien au travail ERG'O en corde armée de diamètre 16mm munie d'un tendeur ergonomique en alliage léger et de connecteurs triple sécurité. Elle permet de vous positionner à un poste de travail.

NEL83B3 Longe de maintien armée 3 m

NEL83B4 Longe de maintien armée 4 m

NEL83B5 Longe de maintien armée 5 m

ERG'O®

EN 358

LONGE DE MAINTIEN RÉGLABLE

Longe de maintien au travail ERG'O en corde polyamide tressée gainée de diamètre 12 mm. Munie d'un tendeur de longe ergonomique en alliage léger et d'une gaine de protection, la longe est équipée de connecteurs triple sécurité. (version connecteurs en acier disponible NLR..AD)

NLR20MV Longe de maintien 2 m + 1 connecteur alu triple sécurité + 1 connecteur triple sécurité à émerillon

NLR30MV Longe de maintien 3 m + 1 connecteur alu triple sécurité + 1 connecteur triple sécurité à émerillon

NLR40MV Longe de maintien 4 m + 1 connecteur alu triple sécurité + 1 connecteur triple sécurité à émerillon



NELGRIM

GRIMPETTES FIXES D'ELAGAGE

Les grimpettes 1 pic NELGRIM sont des grimpettes d'élagage fixes en aluminium. Elles se fixent solidement au mollet et à la cheville pour une utilisation en toute sécurité. Les NELGRIM sont très confortables à utiliser grâce à leur structure légère en aluminium et à leur coussinet de protection matelassé au niveau des mollets.

NELGRIM Grimpettes d'élagage + 1 jeu de pics supplémentaire

NSLING

ÉTRIER D'ASCENSION RÉGLABLE

Étrier d'ascension réglable construit en polyamide, idéale pour les remontées sur corde. Réglage rapide de la longueur par boucle en acier. Équipé d'une sangle renforcée de manière à faciliter l'utilisation du pied et son maintien pendant la remontée.

NSLING Étrier d'ascension réglable



● EN 567 | 8 - 13 mm
● EN 12841 | 10 - 13 mm



NLIFT

EN 567

EN 12841-B

POIGNÉES D'ASCENSION

Les poignées d'ascension NLIFT sont des bloqueurs-poignée conçus pour les remontées sur corde. Elles bénéficient d'une poignée surmoulée et d'une partie supérieure ergonomique afin d'en augmenter le confort et la puissance lors des tractions à une ou deux mains. Les poignées sont dotées de deux trous afin de connecter facilement un connecteur pour la longe et un pour la pédale d'ascension.

NLIFT2G Poignée gauche

NLIFT2D Poignée droite

NCAM

EN 567

EN 12841-B



BLOQUEUR VENTRAL

Bloqueur ventral pour les travaux sur cordes. Taquet d'ouverture ergonomique et simple à manœuvrer, très protégé contre les collisions et le risque d'ouvertures accidentelles. Équipé de système anti-basculement de la gâchette.

NCAM Bloqueur ventral

NFUTURA

EN 567

EN 12841-B



BLOQUEUR VENTRAL COMPACT

Bloqueur ventral pour les remontées sur cordes. Très compact et léger, il est équipé d'un système de déblocage activé par un seul mouvement vers le bas.

NFUTURA Bloqueur ventral compact



NFOOTW

BLOQUEUR DE PIED

Bloqueur de pied droit/gauche, il facilite et accélère la remontée sur les cordes. Il garde la corde tendue au-dessous de l'utilisateur, en facilitant le glissement des autres bloqueurs et en aidant le corps de l'utilisateur à rester en position verticale.

- NFOOTWG Bloqueur de pied gauche
- NFOOTWD Bloqueur de pied droit



11 mm

NSWING

POULIE À FLASQUES MOBILES

Poulie compacte à flasques mobiles, conçue en alliage léger et pour les travaux d'élagage.

- Flasques en aluminium, réa en Nylon et roulement à billes
- À utiliser sur des cordes de Ø 11mm.

- NSWING Poulie à flasques mobiles



≤ 26 mm

NALBY

POULIE DE DÉMONTAGE

Poulie pour abattage à grande résistance (50 kN), corps en aluminium, flasque mobiles, réa en aluminium et paliers glisseurs (coussinet en bronze) à haut rendement (93%).

- Dotée d'un système d'ouverture extrêmement simple et sûr: effectuer une pression sur l'axe supérieur, puis faire tourner le flasque avant de 90°.
- Le système de fermeture empêche toute ouverture accidentelle pendant l'utilisation.
- Adaptée aux cordes de Ø26 mm maximum.

- NALBY Poulie de démontage



22 mm

NM20ALUB

EN 362

CONNECTEUR AUTOMATIQUE

Connecteur bicolore de classe B en aluminium. Il est équipé d'un verrouillage automatique.

- NM20ALUB Connecteur aluminium triple-sécurité



NPORTRON

CONNECTEUR PORTE-OUTILS

Conçu pour accrocher / décrocher les outils d'une seule main. Il permet un tri du matériel accroché grâce au méplat supérieur. Il se glisse dans les passants de la ceinture ou sur la sangle des harnais et reste correctement positionné grâce à sa patte de maintien.

- NPORTRON Connecteur porte-outils



NSACET45L.NEO.N

SAC DE TRANSPORT ÉTANCHE

Sac étanche en toile PVC, idéal pour le maintien au sec de son équipement. 2 bretelles matelassées. Poche transparente sur la face avant pour rangement de documents A4. Orange fluo pour une visibilité optimale.

Capacité | 45 - 55 L

- NSACET45L.NEO.N Sac de transport étanche

NKITELAG1 | ①

KIT ÉLAGAGE COMPLET

- A** | ARB'O: baudrier d'élagage
- B** | Corde de rappel 35m - 2 épissures
- C** | Longe de maintien armée 3m
- D** | Fil à lancer 60m - ø1,6mm
- E** | DROP'O : sac à lancer 250g
- F** | Fausse fourche 1,2m
- G** | Connecteur porte-outils
- H** | 2 x Connecteur triple sécurité alu
- I** | 2 x Nœud prussik 0,9m
- J** | Sac étanche 45L

RÉF

- NELUS150
- NEL85.35.2
- NEL83B3
- NCOR1.6
- NSAC250
- NELFF12
- NPORTRON
- NM20ALUB
- NELP09
- NSACET45L.NEO

A



①
②
③

NKITELAG2 | ②

KIT ÉLAGAGE BASIQUE

- A** | ARB'O: baudrier d'élagage
- B** | Corde de rappel 25m - 1 épissure
- C'** | Longe de maintien 3m
- D** | Fil à lancer 60m - ø1,6mm
- E** | DROP'O : sac à lancer 250g
- F** | Fausse fourche 1,2m
- G** | Connecteur porte-outils
- H** | 2 x Connecteur triple sécurité alu
- I** | 2 x Nœud prussik 0,9m
- J** | Sac étanche 45L

RÉF

- NELUS150
- NEL85.25.1
- NLR30MV
- NCOR1.6
- NSAC250
- NELFF12
- NPORTRON
- NM20ALUB
- NELP09
- NSACET45L.NEO

J



①
②
③

NKITELAG3 | ③

KIT ÉLAGAGE ESSENTIEL

- A** | ARB'O: baudrier d'élagage
- B** | Corde de rappel 25m - 1 épissure
- C'** | Longe de maintien 3m
- I** | 2 x Nœud prussik 0,9m
- J** | Sac étanche 45L

RÉF

- NELUS150
- NEL85.25.1
- NLR30MV
- NELP09
- NSACET45L.NEO

B		① ② ③	C		① ②	C'		② ③
D		① ②	E		① ②	F		① ②
G		① ②	H		① ②	I		① ② ③


Fall Protection Only

4 RESPONSABLES RÉGIONAUX

Nous mettons à votre disposition une équipe de 4 responsables régionaux pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Leur expertise vous garantit un soutien

personnalisé et une réponse rapide à vos besoins spécifiques.

N'hésitez pas à prendre contact avec le responsable de votre secteur !

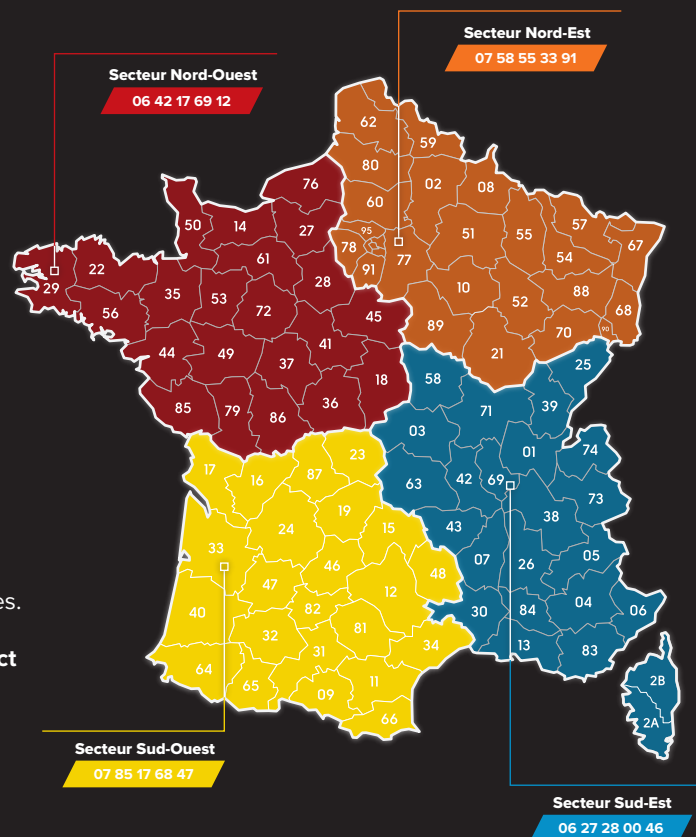

neofeu

BUREAUX ET SITE DE PRODUCTION

8 Allée de l'Industrie - Z.I R.Bloch - Chassagny
F69700 Beauvallon France

Tél. : +33 (0) 4 78 48 75 33 - Fax : +33 (0) 4 78 48 77 45

neofeu@neofeu.com
neofeu.com

Fall protection only = Un seul métier, l'antichute



by PMS GROUP
FABRICANT FRANÇAIS